


# Wavecom Q2403/Q2406/Q2358/Q2438/Pi ml 模块

## 开发(评估)板说明

本开发(评估)的作用是为用户提供 Q2403/Q2406/Q2358/Q2438/Pi ml 模块的硬件开发(评估)平台,使用户在拿到模块后可以尽快完成测试,开发,评估,软件升级,产品功能演示等一系列功能。使用户不必制作 PCB 板就可以开始熟悉模块的 AT 指令系统,以缩短用户的研发周期。

注:(附件应包含电源,串口电缆,天线,天线转换电缆,FFC 扁平电缆)

注:不含模块

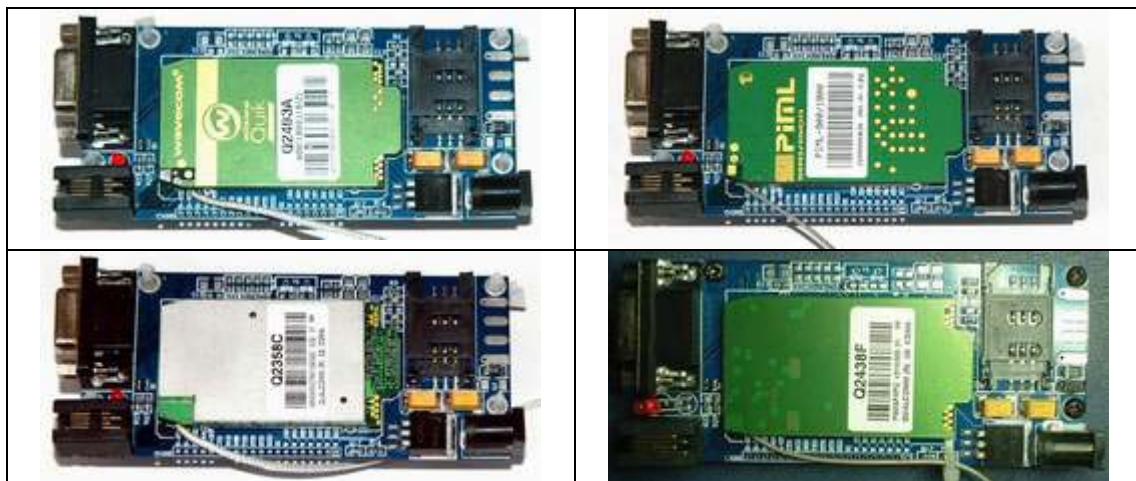

名称		规格		说明					
GSM 模块				WAVECOM Q2403 Q2406 Q2358 Q2438 Pi ml					
直接输入				DC6V 输入, 中心针为 +					
手柄接口				兼容普通电话手柄(最好选用 HA8000 系列普通电话机的手柄)					
天线接口				外接天线接口					
SIM 卡座				SIM 卡					
LED (红)				GSM 状态指示					
<b>RS232 信号线接口定义</b>									
1	DCD	2	RX	3	TX	4	DTR	5	GND
6	DSR	7	RTS	8	CTS	9	RI		